
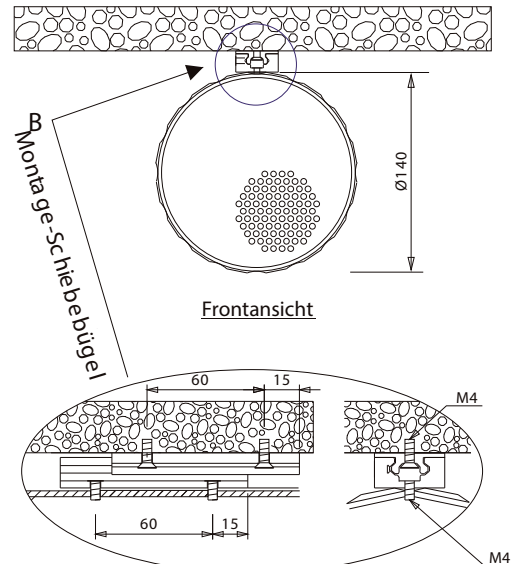


Montageanleitung

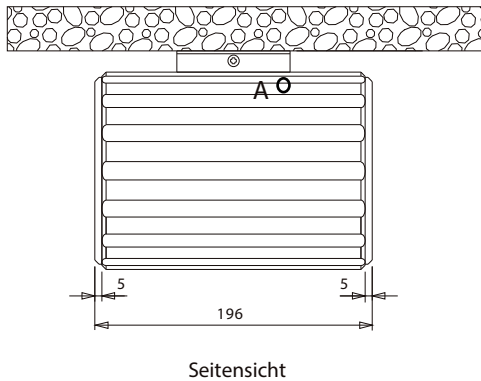

1. Der Montage-Schiebebügel wird mittels eines Imbusschlüssels, der in Position „B“ eingesteckt wird, entfernt, wie in obiger Zeichnung dargestellt.
2. Montieren Sie den Montage-Schiebebügel an dem gewünschten Platz durch Bohrungen an der Wand, die durch die Befestigungslöcher (siehe Zeichnung oben) vorher markiert wurden.
3. Wählen Sie vom fünfadrigen Kabel (Position „A“ siehe Zeichnung oben) welche Leistung benötigt wird, z.B. Schwarzes Kabel = Common und Rotes Kabel = Maximale Leistung.

| | |
|--------------------------|------------------|
| CELL 10/BDT | CELL 10/BDTC |
| Die Anschlüsse: | Die Anschlüsse: |
| Schwarz = Common | Schwarz = Common |
| Gelb = 2,5 W (pro Seite) | Gelb = 2,5 W |
| Orange = 5 W | Orange = 5 W |
| Blau = 10 W | Blau = 10 W |
| Rot = 20 W | Rot = 20 W |

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Kabel nur an die ausgewählten Anschlüsse an den Lautsprecher angeschlossen sind, und die nicht benutzten Anschlussleitungen voneinander getrennt gehalten sein müssen.

4. Bevor der Lautsprecher an die 100 Volt Leitung angeschlossen wird, ist es empfehlenswert die Stromkreis-Impedanz zu überprüfen.
5. Schieben Sie den Lautsprecher auf die Montageschiene und schrauben die Imbusmadschraube fest.

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

www.penton-audio.de