


## Montageanleitung

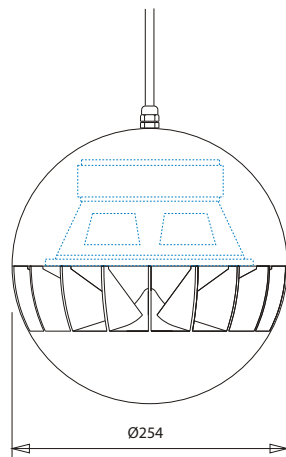

Masseinheit: mm

GB20/T Seitenansicht

Leistungsanschlussbelegung



20W Rotes Kabel  
 10W Gelbes Kabel  
 5W Blaues Kabel  
 2,5W Weißes Kabel  
 100V COM. Schwarzes Kabel  
 Plus Litze als Verankerungspunkt

1. Die Pendelaufhängung hat ein 5-adriges und auf Zug belastbares umflochtenes Kabel das gleichzeitig zur Leistungsanpassung (Watt) dient.

Der GB 20/TC ist für Evakuierungsdurchsagen geeignet und wird mit einem von Ihnen spezifizierten flammen-(oder feuer-) hemmenden Kabel ausgestattet. Daher können die Kabelfarben nicht festgelegt werden bis der Kabeltyp spezifiziert worden ist.

Nach Festlegung wird die Kabelfarben identifizierung auf dem Lautsprecher markiert.

2. Oben auf dem Lautsprecher stehen die passenden Kabelfarben entsprechend den Wattleistungen von 20 bis 2,5 Watt. Um die Leistung zu ändern, nehmen Sie die entsprechende Farbe (schwarz ist immer Common) und verbinden entsprechend.

Der Lautsprecher ist an der Decke / Balken in einem Verteilerkasten (nicht in Programm) mit einem umflochtenen Kabel, dass als Verankerung dient, befestigt. Die Verankerung muss immer gut befestigt sein, sonst besteht die Gefahr des Abrutschens des Lautsprechers.

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

[www.penton-audio.de](http://www.penton-audio.de)