


## Montageanleitung

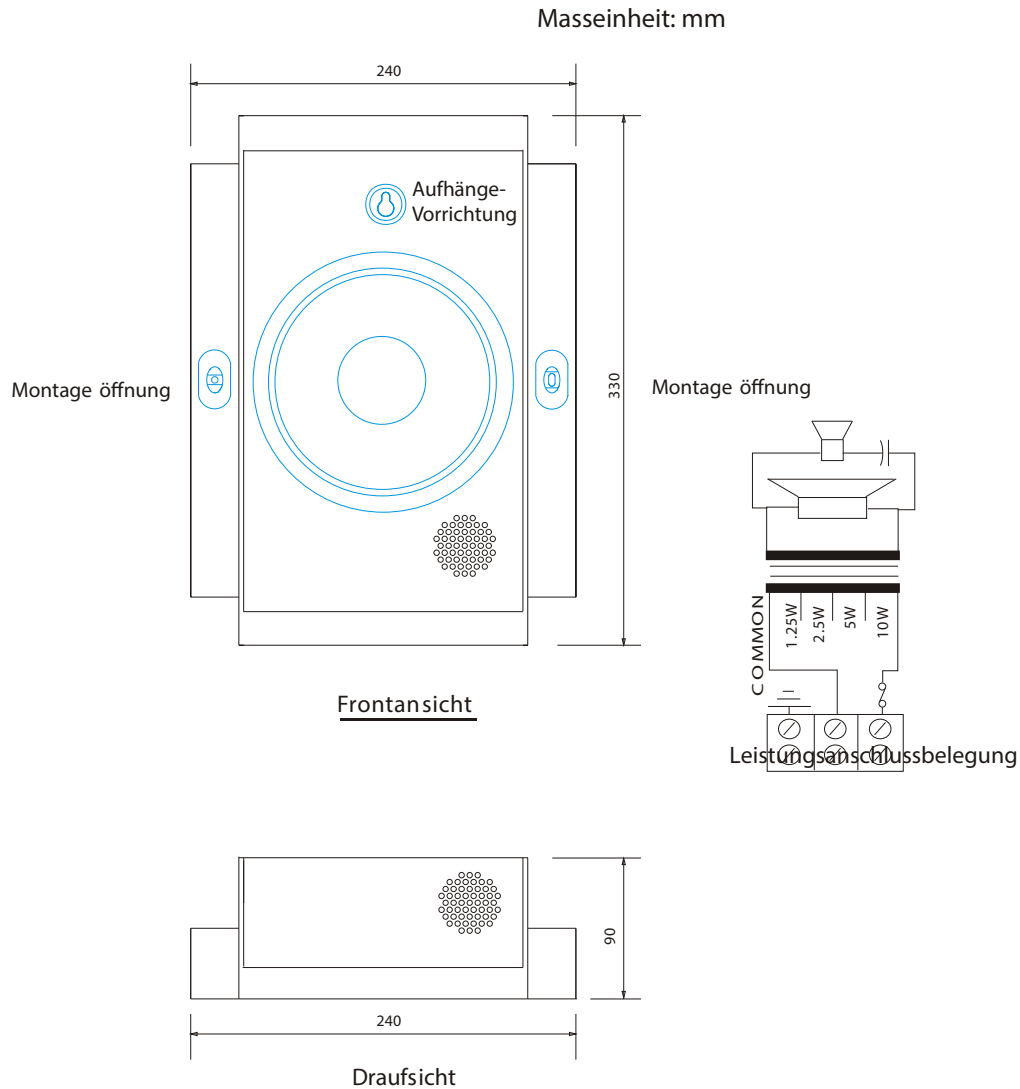

1. Der Lautsprecher kann entweder vertikal oder horizontal montiert werden. Wir empfehlen die Benutzung einer Wasserwaage.
2. Die Befestigung erfolgt durch Bohrungen, die an der Wand durch die Befestigungslöcher (siehe Zeichnung oben) markiert wurden.
3. Zwei Löcher mit 210 mm Abstand voneinander bohren und verdübeln.
4. Den Lautsprecher anschließen und die gewünschte Anpassung am Überträger vornehmen (siehe Leistungsanschlussbelegung).
5. Nach der Verkabelung schrauben Sie den Lautsprecher durch die Befestigungslöcher an die Wand. Nach dem Montieren können die Schrauben durch Kappen abgedeckt werden.

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

[www.penton-audio.de](http://www.penton-audio.de)