



Montageanleitung

Ausschnitt für RCS 8/TCOAX = 236 mm

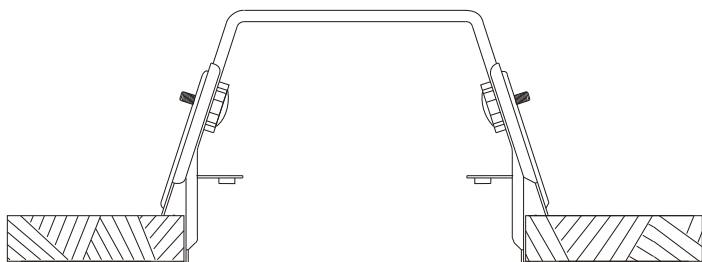


Montagebügel in Deckenausschnitt einsetzen
und mit den zwei schwarzen Knöpfen befestigen

Ausschnitt erforderlich für RCS 8/FTSCOAX = 240 mm

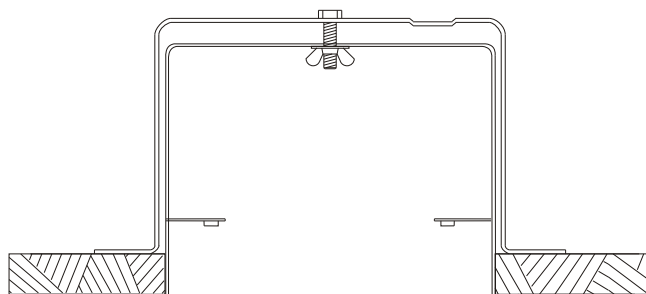



Montagebügel in Deckenausschnitt einsetzen
und mit dem Feuertopf befestigen

Lautsprecher Montage

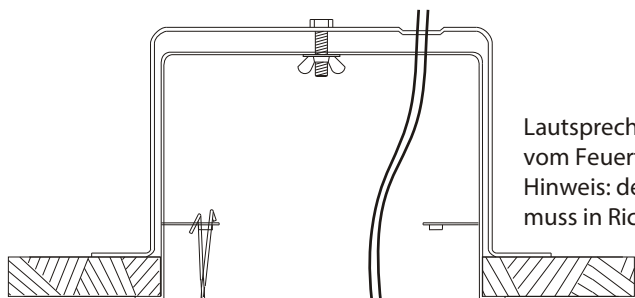


Lautsprecher mittels einer Pendelfeder am Haken
vom Feuertopf oder Montagebügel einhängen
Hinweis: der abgewinkelte Teil von der Montagefeder
muss in Richtung Lautsprechermitte zeigen

Den L Lautsprecher
anschließen.
(siehe Zeichnung)
Die gewünschte
Leistungsanpassung am
Übertrager vornehmen.

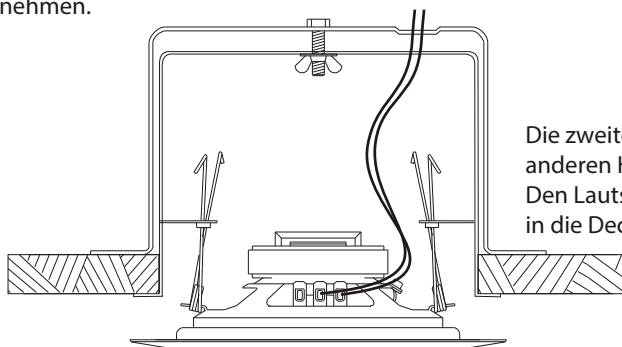

Die zweite Feder in den
anderen Haken einhängen.
Den Lautsprecher vorsichtig
in die Decke einführen.

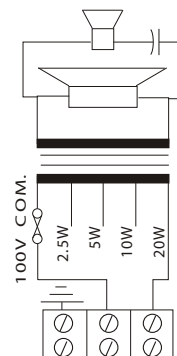

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

www.penton-audio.de