


Montageanleitung


Seitenansicht

Masseinheit: mm

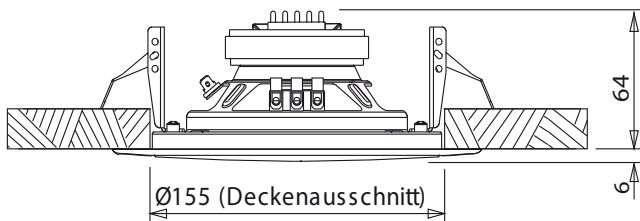


Frontansicht

Masseinheit: mm

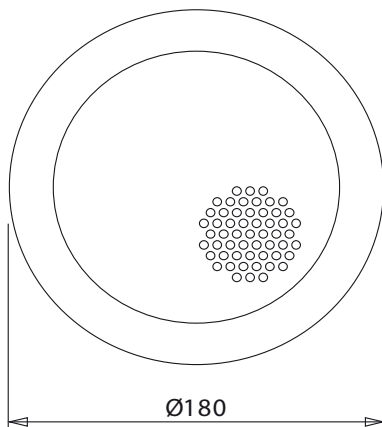

1. Der für den RNS 5/T benötigte Deckenausschnitt beträgt 155 mm/Durchmesser.
2. Schließen Sie den Lautsprecher phasengleich an das vorhandene Kabelnetz an und stecken Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistung (6, 3, 1,5, 0,75, 0,25W) am Übertrager mit Hilfe des Kabelschuhs an.
3. Drücken Sie die eine Feder etwas nach oben und schieben den Lautsprecher mit dieser Seite zuerst in die Öffnung.
4. Drücken Sie nun die gegenüberliegende Feder nach oben (über 90 Grad/Winkel) und führen nun das Gehäuse langsam und vorsichtig in die Öffnung, der Lautsprecher zieht sich nun von selbst in die Öffnung.

Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Federn Vorsicht walten, diese können im gespannten Zustand beim versehentlichem Abrutschen unter Umständen leichte Verletzungen herbeiführen.

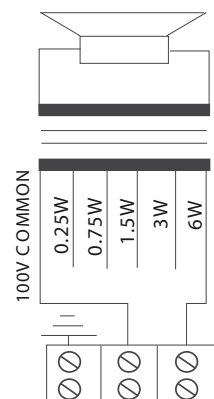

Leistungsanschlussbelegung

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

www.penton-audio.de

CE