




## Montageanleitung

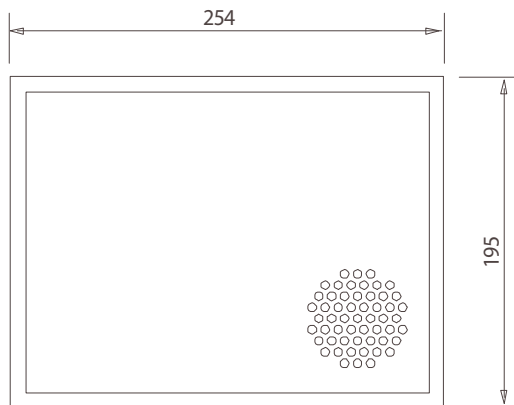

Frontansicht

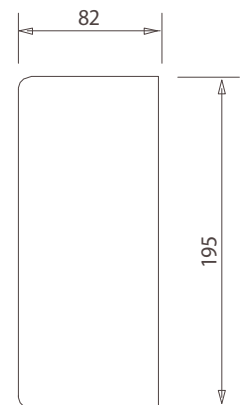

Seitenansicht

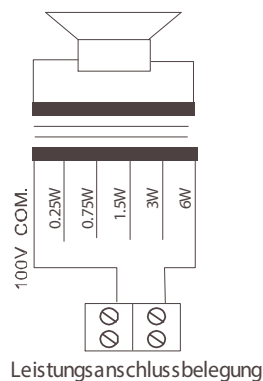

1. Die Rückwand des WWC entfernen. Danach die Rückwand an der gewünschten Wand positionieren (Leitung durch das Loch führen) und durch die vorgegebenen Löcher makieren.
2. Markierung bohren und Rückwand des Lautsprechers an der Wand befestigen.
3. Schließen Sie nun die beiden Lautsprecherphasen gleich an die jeweilig dafür vorgesehenen Lautsprecherlinien an (A/B Verkabelung beachten!!!) und stecken Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistung (jeweils 6, 3, 1,5, 0,75, 0,25W) an den jeweiligen Übertrager mit Hilfe der Kabelschuhe an, bitte hier immer dieselbe Anpassung an den beiden Übertragern vornehmen.
4. Den Lautsprecher auf die Rückwand setzen und mit den Schrauben seitlich verschließen. Schrauben mit den Abdeckkappen versehen.

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

[www.penton-audio.de](http://www.penton-audio.de)