




Montageanleitung

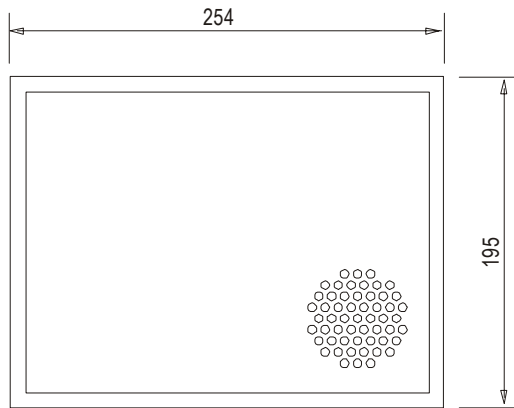

Frontansicht

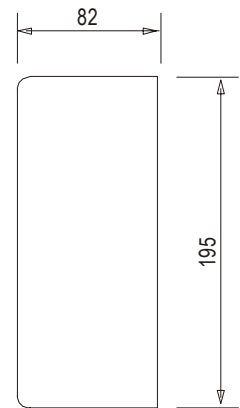

Seitenansicht

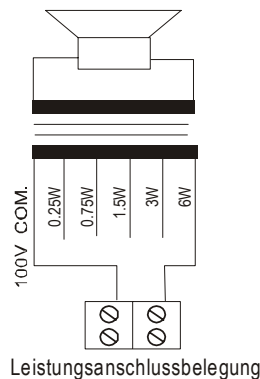

1. Die Rückwand des WWC entfernen. Danach die Rückwand an der gewünschten Wand positionieren (Leitung durch das Loch führen) und durch die vorgegebenen Löcher markieren.
2. Markierungen bohren und Rückwand des Lautsprechers an der Wand befestigen.
3. Lautsprecher anschließen und Leistungsanschluss am Übertrager wählen.
4. Den Lautsprecher auf die Rückwand setzen und mit den Schrauben seitlich verschließen. Schrauben mit Abdeckkappen versehen.

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

www.penton-audio.de